

## EJERCICIO 1

Complete las frases siguientes:

1. Las partes o piezas que se ensamblan del pantalón son:

---

---

2. Los bolsillos laterales del pantalón, se sobrecosen cuando:

---

---

3. ¿Qué guía se debe seguir al cerrar los laterales del pantalón?

---

---

4. Para cerrar el pantalón se prefiere la máquina cerradora de cadeneta, porque:

---

---

5. El flojo en el pantalón es muy importante y debe distribuirse:


---

---

## PRETINA

### DEFINICION

Es la pieza del pantalón que ciñe la cintura. Puede ser cruzada o sencilla, según el modelo dado.

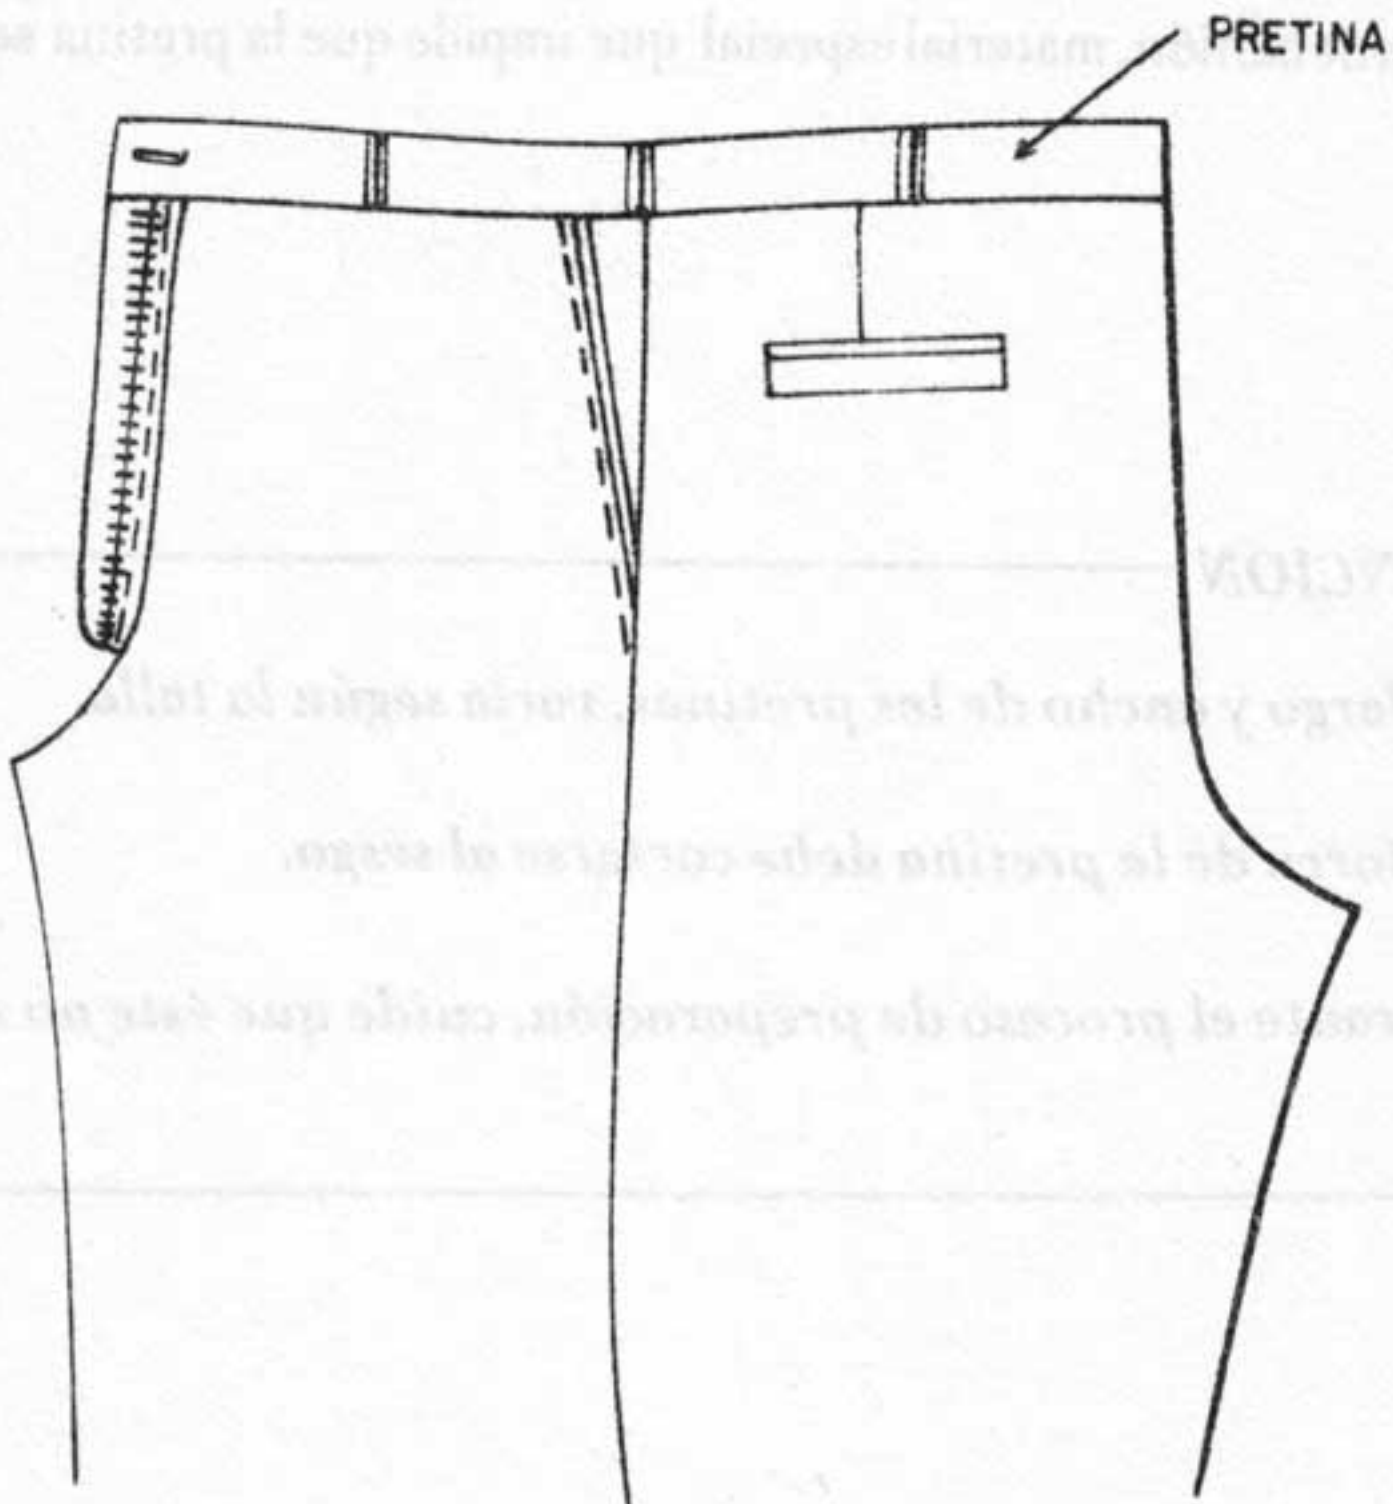



### PARTES DE LA PRETINA

La pretina lleva el forro, que cubre la parte interior de la cintura y le da el acabado final. Consta de:

1 entretela fusionable o sencilla.

1 sesgo que cubre la entretela, de material especial para forro.

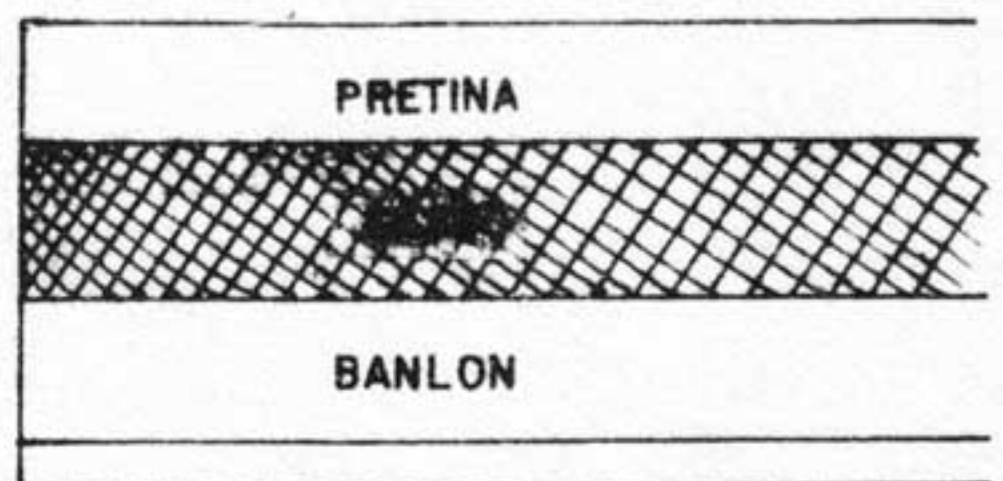

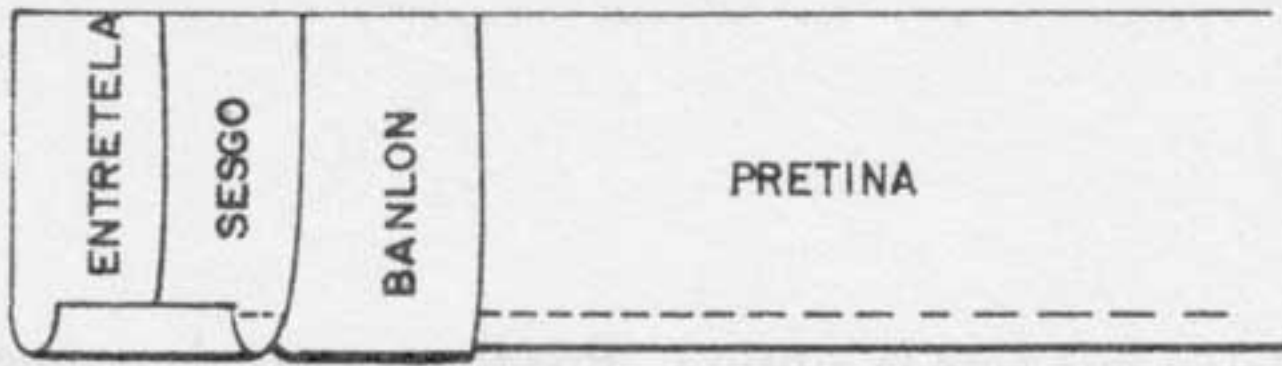

La cinta o tira de banlón, material especial que impide que la pretina se doble.

#### ATENCIÓN


- *El largo y ancho de las pretinas, varía según la talla.*
- *El forro de la pretina debe cortarse al sesgo.*
- *Durante el proceso de preparación, cuide que éste no se estire.*



## PROCESO OPERACIONAL PARA PREPARAR PRETINA


### Paso 1. Pegar marquilla

Tome el sesgo que se va a utilizar para hacer el forro de la pretina, con el derecho hacia arriba.

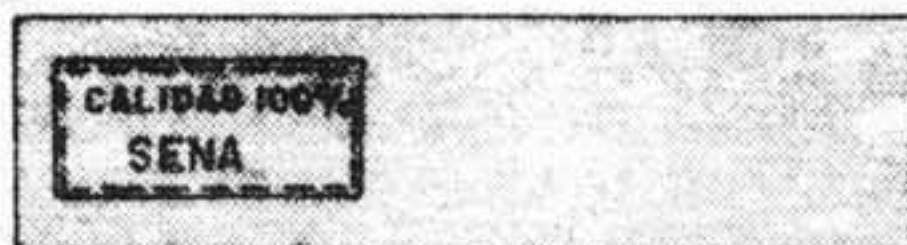

Superponga la marquilla con el derecho hacia arriba.

Cosa en máquina marquilladora o en máquina plana, alrededor o a los laterales, según las normas dadas. Deje pestaña de 2 mm.

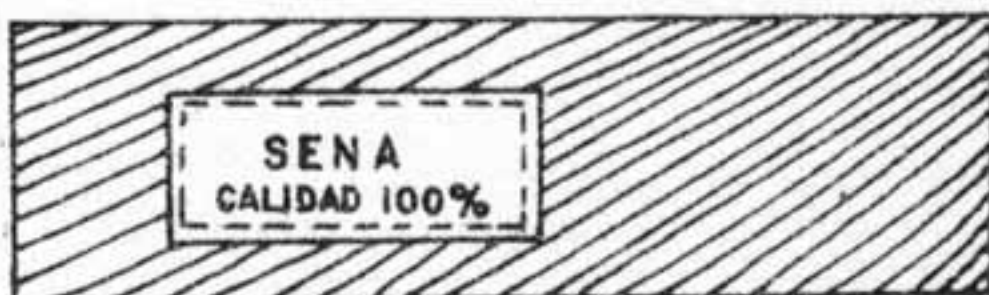

### ATENCION

*Cuide que la marquilla quede derecha.*

*La puntada bien tensionada.*

*El remate hágalo al empezar y al terminar el pespunte.*

### Paso 2. Preparar forro de pretina

#### ALTERNATIVA 1 (En máquina plana)

Tome el sesgo que forra la entretela, con el derecho hacia arriba.

Sobreponga la entretela. Cosa 5 mm de pestaña en máquina de cadeneta o plana, con guiador.

Voltee el forro sobre el sobrante de la costura, que la tape.





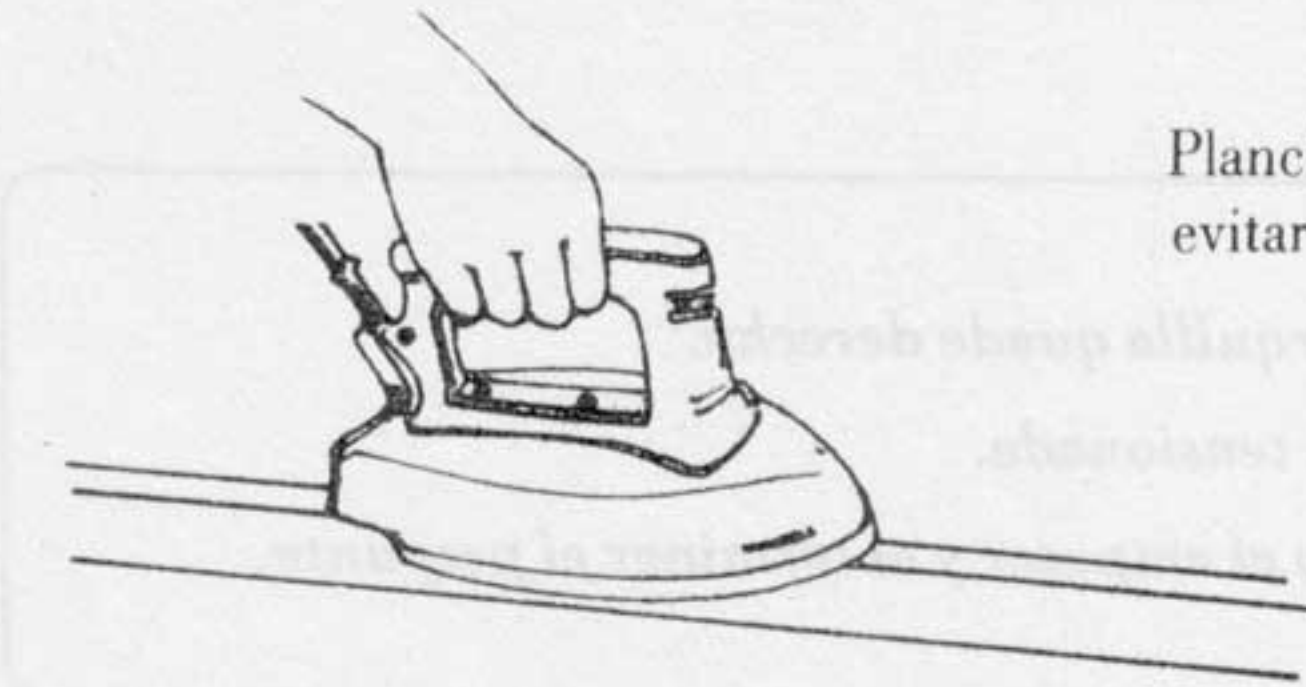


Planche sosteniendo el sesgo para evitar que se estire.

**ATENCIÓN**

*Controle la temperatura de la plancha.*

Las partes del forro de pretina son:

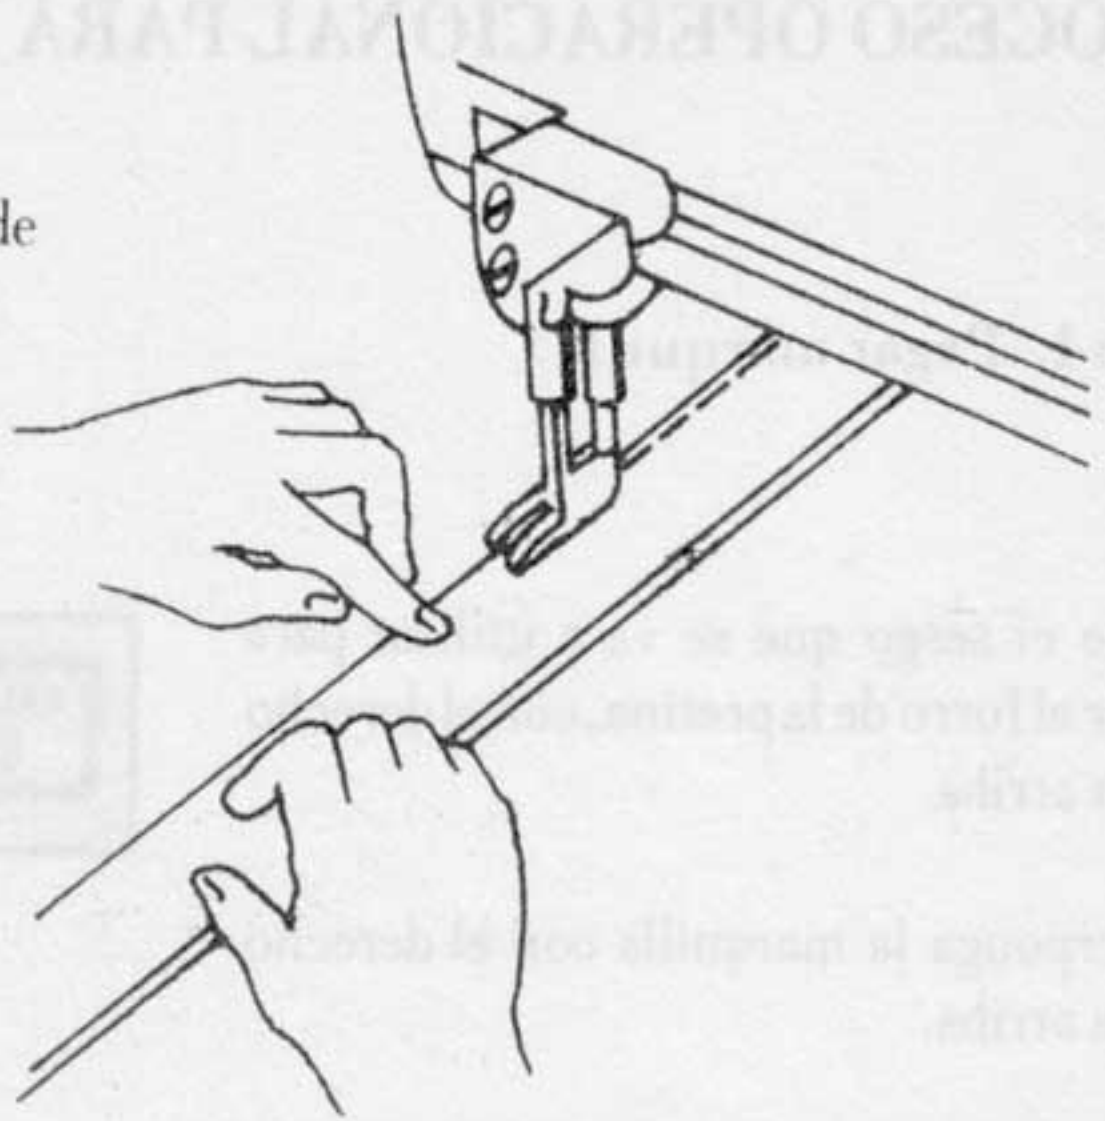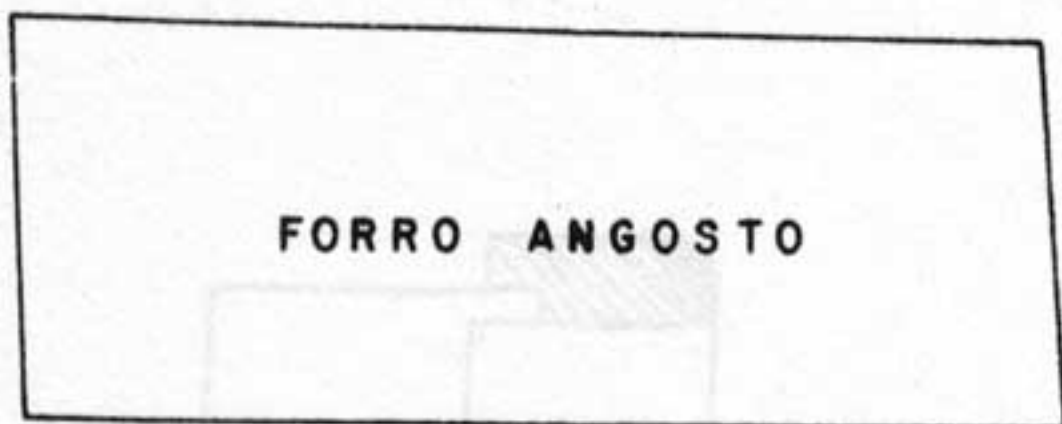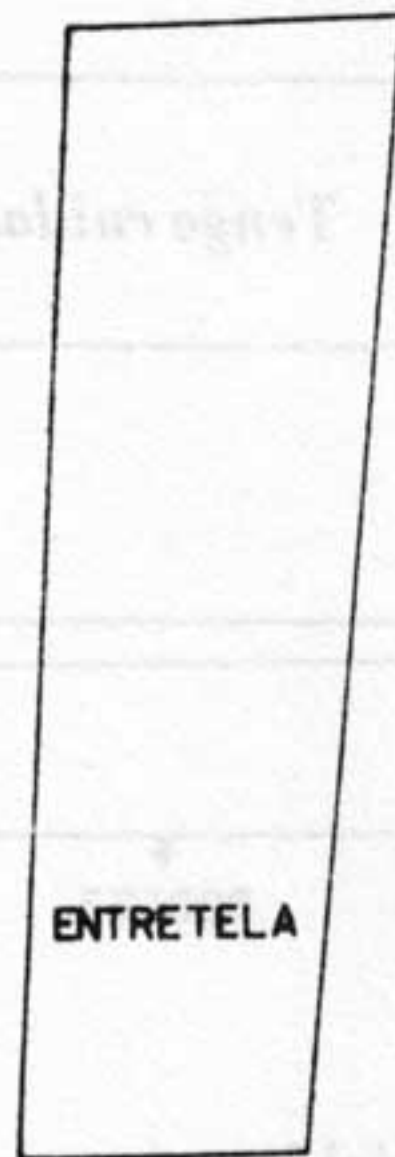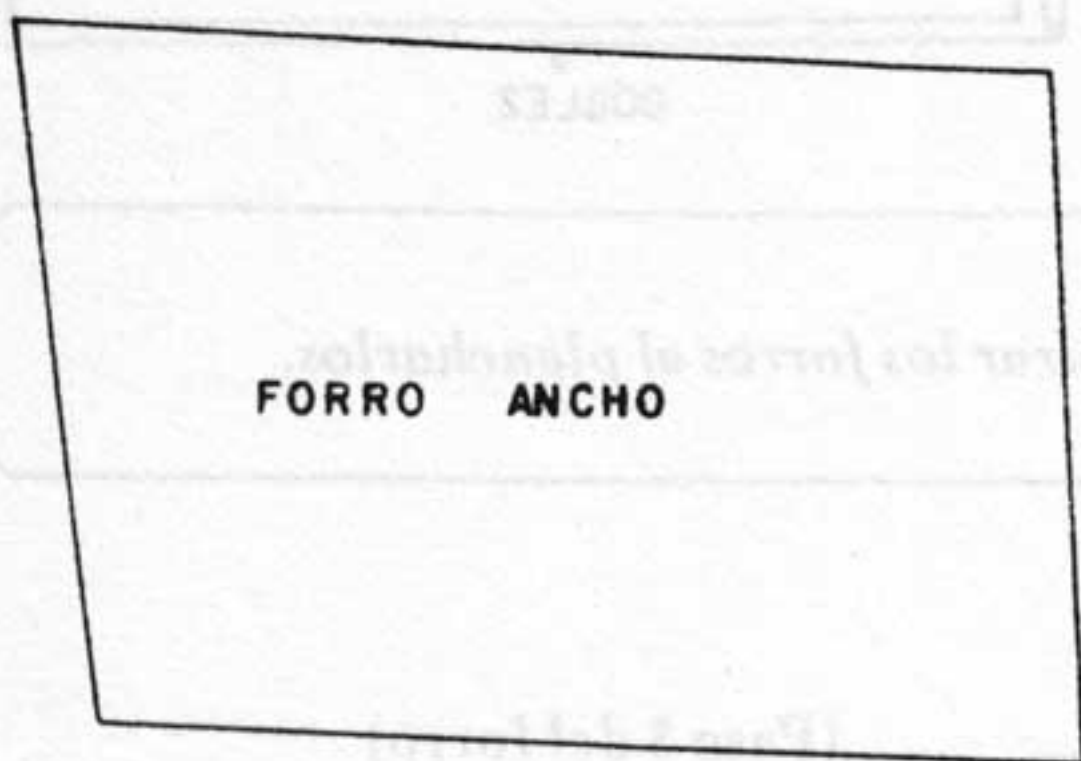


(Paso 1 del forro)

Tome el forro ancho y plánchelo por la mitad.



**(Paso 2 del forro)**


Doble una parte hacia abajo y pláncchela.

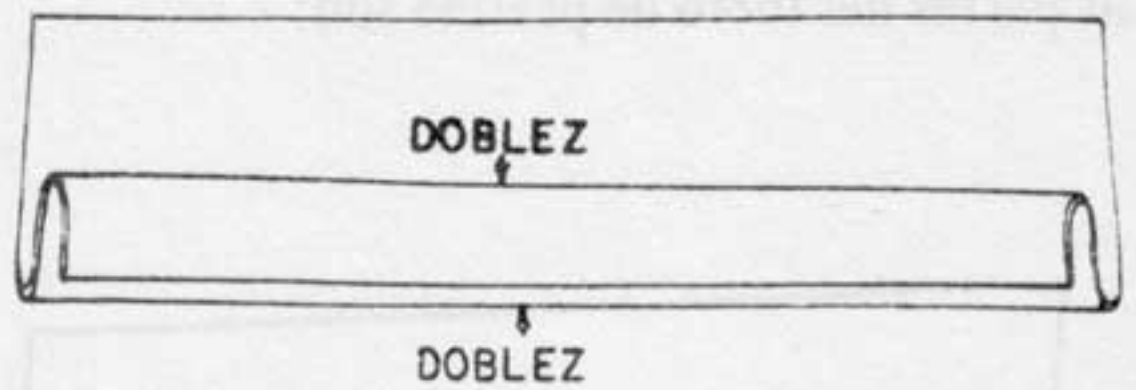



*Tenga cuidado de no estirar los forros al plancharlos.*

**(Paso 3 del forro)**

Tome el sesgo angosto. Dóblelo por el centro y pláncchelo.

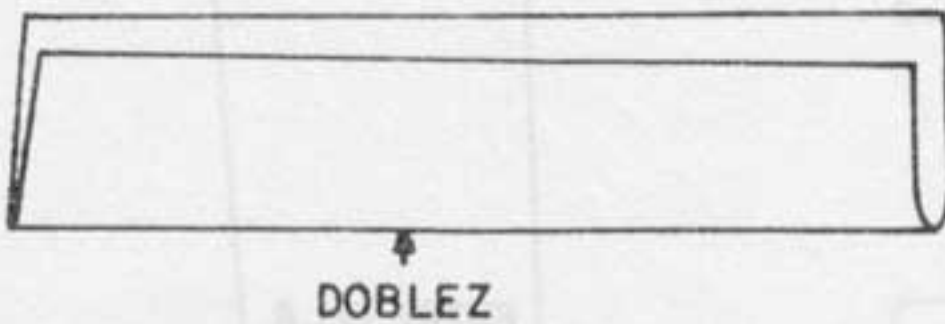**(Paso 4 del forro)**

Tome la entretela e introdúzcala 1 cm dentro del sesgo angosto.

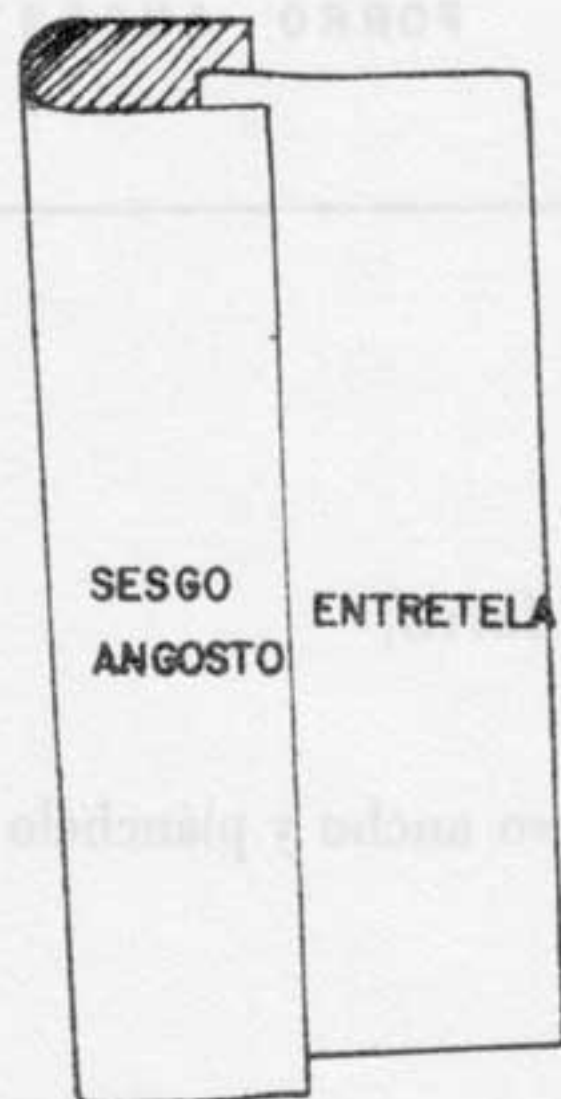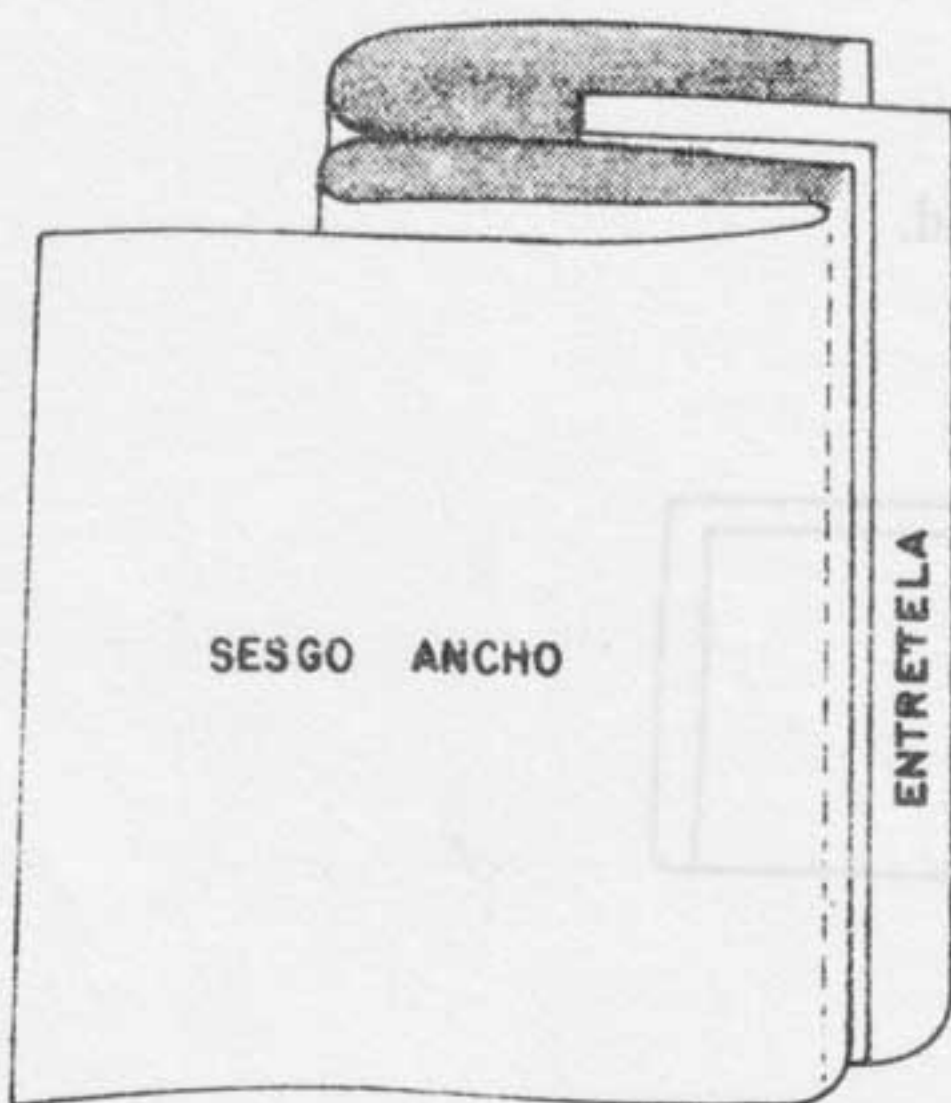**(Paso 5 del forro)**


Tome el sesgo ancho y sobreponga encima del sesgo anterior.

**(Paso 6 del forro)**

Efectúe el pespunte a 1 cm de costura, teniendo en cuenta de coser todas las telas.

**(Paso 7 del forro)**

Voltee el forro sobre la entretela . Plánchelo.

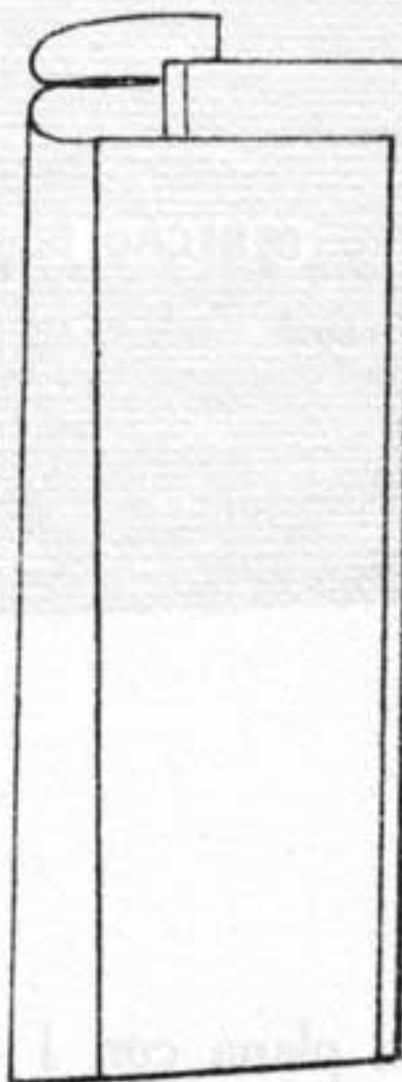**(Paso 8 del forro)**

Empareje los orillos.

**NOTA:** El forro angosto no se debe ver por el derecho.