


DIRECCION DE LOS SURCOS:

En terrenos de ladera los surcos irán siempre a través de la pendiente para evitar la erosión* del suelo.

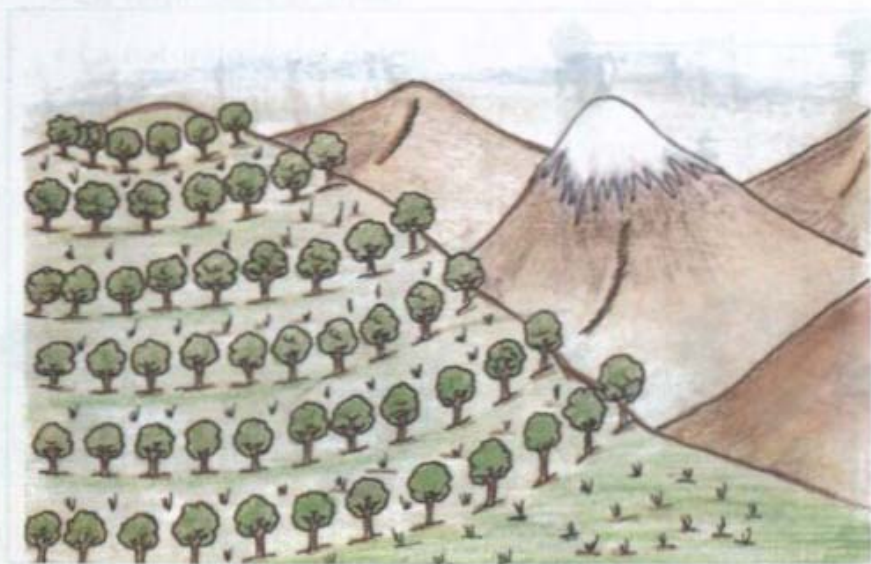

SURCOS A TRAVÉS DE LA PENDIENTE

Las acequias y caminos para tránsito de maquinaria, también deben quedar a través de la pendiente.

*EROSION: Arrastre de partículas de suelo por acción del agua, el viento y mal manejo del mismo.

El uso de maquinaria requiere dejar los espacios de operación y los surcos quedarán en el sentido más largo del lote para evitar pérdida de tiempo y daños en el huerto.



En lo posible, los surcos, seguirán la dirección de los vientos predominantes, o instale barreras rompevientos.

Los elementos y herramientas que se deben alistar para hacer cualquier trazo son:

- Machete
- Mazo.
- Estacas.
- Varas.
- Cabuya.
- Metro o decámetro.

